

Performus X Series Dispensers

Genel uygulamalar için güvenilir masaüstü akışkan dispensing kontrolü



Performus X dispenserler, çok çeşitli sektörlerdeki genel uygulamalar için güvenilir ve kontrollü dispensing sağlar.



PCB kartları üzerine SolderPlus® lehim pastası uygulanması.



Medikal cihazlar üzerine düşük viskoziteli solvent uygulanması.

Nordson EFD'nin Performus™ X dispenserleri, yapıştırıcıların, yağlayıcıların ve diğer montaj akışkanlarının kontrollü uygulanması sayesinde üretim hızını artırır, verimi iyileştirir ve üretim maliyetlerini düşürür.

Performus X100, tüm akışkan tipleriyle çalışabilen 0–7 bar (0–100 psi) basınç regülatörüne sahiptir.

Performus X15 ise düşük viskoziteli akışkanların uygulanmasında daha hassas kontrol sağlayan 0–1 bar (0–15 psi) basınç regülatörü ile donatılmıştır.

Performus X15 ve X100 ünitelerinde; vakum kontrolü, ilk uygulama miktarının kolayca ayarlanmasını sağlayan pratik bir Teach fonksiyonu ve I/O bağlantısı bulunur.

Özellikler

- Teach fonksiyonu
- Zaman ayarlı veya sürekli çalışma modu
- Düşük viskoziteli akışkanların çevrimler arasında damlamasını önleyen vakum kontrolü
- Dijital zaman / basınç göstergesi
- EMI/RFI korumasını artırmak için aynı zamanda Faraday kafesi görevi gören metal şasi
- Dünya genelinde kullanıma uygun universal güç kaynağı

Avantajlar

- Tutarlı noktalar, dolumlar ve düzgün hat uygulamaları
- Tahmine dayalı ayar ihtiyacını, akışkan israfını ve operatör yorgunluğunu azaltır
- Metal şasi, dispenserin fiziksel korumasını artırarak endüstriyel ortamlarda kullanıma uygun hale getirir
- Sistem elektrostatik deşarj (ESD) korumasını artırmak için topraklama bağlantısı
- Sahada kolay servis ve bakım için yedek parça kitleri

Part #	Description
7363256	Performus X100 dispenser, 0–7 bar (0–100 psi) pressure regulator
7363257	Performus X15 dispenser, 0–1 bar (0–15 psi) pressure regulator



more info




Specifications

Item	Specification
Cabinet size	26.4w x 17.1d x 6.7H cm (10.38w x 6.75d x 2.62H")
Weight	1.0 kg (2.2 lb)
Power adapter	AC input: 100–240 VAC (+/-10%), ~50/60Hz, 0.6 Amp DC output: 24 VDC @ 0.75 Amp
Cycle rate	Exceeds 600 cycles per minute
Time range	0–99.9 seconds
End-of-cycle feedback circuits	5–24 VDC, 100 mA maximum
Cycle initiate	Foot pedal, finger switch, or 5–24 VDC signal
Air output	Performus X100: 0–7.0 bar (0–100 psi) Performus X15: 0–1.0 bar (0–15 psi)
Warranty	2 years, limited
Approvals	CE, UKCA, ETL, RoHS, WEEE, China RoHS

Bileşenlerinizi Sipariş Etmeyi Unutmayın

EFD Optimum® bileşenleri, dispenserinizle birlikte eksiksiz ve entegre bir sistem olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede mümkün olan en hassas ve tekrarlanabilir uygulama sonuçları elde edilir.

- Adaptör grubu
- Şırınga kartuşları
- SmoothFlow™ pistonlar
- Dispensing uçları
- Uç kapakları ve arka kapaklar

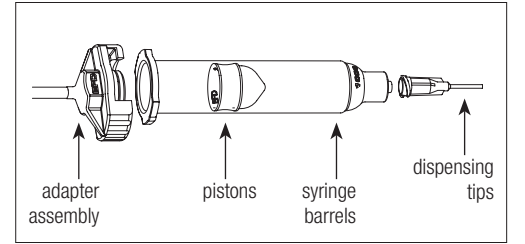

EFD

For Nordson EFD sales and service in over 40 countries, contact Nordson EFD or go to www.nordsonefd.com.

Global

800-556-3484; +1-401-431-7000
info@nordsonefd.com

Europe

00800 7001 7001
infoefd.europe@nordsonefd.com

Asia

China: +86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com
India: +91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com
Japan: +81 03 5762 2760; japan@nordsonefd.com
Korea: +82-31-736-8321; korea@nordsonefd.com
SEAsia: +65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com