

Analog Göstergeli Akışkan Tankları

615 ve 626 Serisi Tanklar



615 ve 626 Serisi tanklar ile akışkanın kirlenmesini ve buharlaşmasını önleyin, oluşan buharları kontrol altına alın.

Nordson EFD akışkan tankları, akışkan basıncını sabit tutar, akışkanın kirlenmesini ve buharlaşmasını önler ve oluşan buharları muhafaza eder. Tanklar, farklı akışkan viskozitelerine uyum sağlamak üzere 0–1,0 bar (0–15 psi) veya 0–7,0 bar (0–100 psi) aralığında sabit tahliyeli hava regülatörleri ile sunulmaktadır.

Hava regülatörü, akışkanın viskozitesine göre seçilir. Düşük viskoziteli (sulu) akışkanlar için 0–1,0 bar (0–15 psi) regülatör gerekirken, daha yüksek viskoziteli (daha yoğun) akışkanlar için 0–7,0 bar (0–100 psi) regülatör gereklidir. Tanklar tesis havası ile beslendiğinden, kirleticilerin filtrelenmesi için 5 mikron filtre/regülatör (#7002002) kullanılması önerilir.

Her akışkan tankı, sabit tahliyeli hassas hava regülatörü ve manometresi, kapatma valfli hava hortumu, iç astar (liner) ve akışkan besleme hortumu ile birlikte eksiksiz olarak sevk edilir.


Parça No	Açıklama	Boyut	Basınç Regülatörü
7010004	615DTH Tank	1.0 litre	7.0 bar (100 psi)
7020186	626DTH Tank	5.0 litre	7.0 bar (100 psi)
7020189	626DTL Tank	5.0 litre	1.0 bar (15 psi)
7362776	Kapasitif Seviye Sensörlü 5 L Tank	5.0 litre	7.0 bar (100 psi)



Daha fazla bilgi

Teknik Özellikler

Model	615DTH / 615DTL Tanklar	626DTH / 626DTL Tanklar
Tank Gövdesi	Döküm Alüminyum	Döküm Alüminyum
Değiştirilebilir İç Astar	Polietilen (0,95 litre kapasite)	Polietilen (3,8 litre kapasite)
İç Çap	9.7 cm (3.82")	17.3 cm (6.81")
İç Derinlik	17.4 cm (6.87")	24.8 cm (9.75")
Toplam Genişlik	17.3 cm (6.81")	28.3 cm (11.14")
Toplam Yükseklik	35.6 cm (14.01")	40.6 cm (15.98")
Regülatör ve Manometre	615DTH: 7.0 bar (100 psi) 615DTL: 1.0 bar (15 psi)	626DTH: 7.0 bar (100 psi) 626DTL: 1.0 bar (15 psi)
Maksimum Çalışma Basıncı	7.0 bar (100 psi)	7.0 bar (100 psi)
Sertifikalar	TUV, CE	

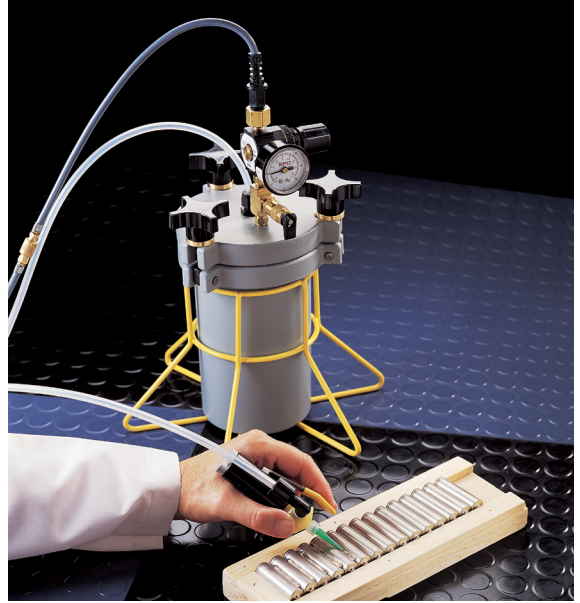

725-HL el tipi diyafram valfi, anaerobik yapıştırıcılar veya siyanoakrilatlar uygulamak için idealdir.

El tipi dozaj valfi sistemleri, üretimde kullanılmak üzere gerekli tüm donanımlarla birlikte eksiksiz olarak sevk edilir. Sistemler; kol ile çalıştırılan bir dozaj valfi, 0–1,0 bar (0–15 psi) veya 0–7,0 bar (0–100 psi) basınç regülatörlü 1,0 litre veya 5,0 litre tank haznesi, tüm fittings, 3 m (10 ft) akışkan besleme hortumu, tek kullanımlık plastik tank astarı, valf standı ve 30 adet farklı dozaj ucu içerir.



615 Series 1.0 Litre Tanklar

1 lb / 1 litre kapasiteli şişeleri barındırabilir. Yalnızca dökülebilir akışkanlar için önerilir.



626 Series 5.0 Litre Tanklar

Akışkan, iç astarın içerisine dökülebilir veya akışkan kabı doğrudan dozajlama yapmak üzere haznenin içine yerleştirilebilir.