

EP 26 SD / EP 34 S / EP 34 SD

Sprey Uygulama Aplikatörleri

Sprey uygulamaları için ekonomik, kendini kanıtlamış, dayanıklı ve güvenilir standart çözüm.



Nordson, onlarca yıldır farklı tutkal uygulamalarına yönelik aplikatörler üretmektedir. Tüm Nordson aplikatörleri, ISO 9001 standartlarına uygun olarak modern üretim koşullarında geliştirilmekte, üretilmekte ve test edilmektedir. Bu durum EP 26 SD, EP 34 S ve EP 34 SD sprej aplikatörleri için de geçerlidir. Sprej aplikatörleri, sıcak tutkalın (Hotmelt) temassız olarak uygulanması amacıyla geliştirilmiştir. Düz olmayan, gevşek ve pürüzlü yüzeylerin yanı sıra ısıya duyarlı malzemelere de zaman kaybettiren ayarlamalara gerek kalmadan hızlı ve verimli şekilde tutkal püskürtülmesini sağlar.

Sprej genişliği ihtiyaca göre esnek şekilde ayarlanabilir. Aynı aplikatör ve yalnızca tek bir modül kullanılarak 200 mm'ye kadar farklı genişliklerde tutkal uygulanabilir. Sprej deseni de ihtiyaca göre değiştirilebilir: spiral, atomize veya lifli sprej desenleri tercih edilebilir. Kolay kurulum, pratik kullanım ve güvenilir performans sunan EP serisi sprej aplikatörleri, endüstride kendini kanıtlamış bir standart ve sprej uygulamalarınız için ideal bir çözümdür.

EP 26 SD

SD çift sprej teknolojisi sayesinde 6–200 mm arasında sprej genişliği elde edilebilir. Entegre hava ısıtıcısı, aplikatörün oldukça kompakt bir tasarıma sahip olmasını sağlar. Aplikatör üzerindeki basınç regülatörü aracılığıyla hava basıncı ayarlanarak atomize veya lifli sprej desenleri oluşturulabilir.

EP 34 S

Bu sprej aplikatörü, tutkalı spiral desen şeklinde uygular. Flanş bağlantılı modülleri sayesinde bakım işlemleri daha hızlı ve kolay gerçekleştirilir. Daha geniş tutkal uygulamaları için modül başına 6–20 mm sprej genişliği sunan çok modüllü aplikatör seçenekleri mevcuttur.

EP 34 SD

EP 34 SD, EP 34 S modelinin avantajlarını çift sprej teknolojisiyle birleştirir. Bu sayede modül başına 80 mm'ye kadar genişlikte lifli sprej desenleri oluşturulabilir.

Opsiyonlar

Yüksek Sıcaklık Versiyonları: 250°C'ye kadar sıcaklıklarda çalışmaya uygun seçenekler mevcuttur.

ChemCoat® Kaplama: Reaktif hotmelt tutkalların uygulanmasını kolaylaştırırken temizlik ve bakım işlemlerini de daha pratik hale getirir.

EP 26 SD / EP 34 S / EP 34 SD Sprey Nozullu Aplikatörler

Teknik Özellikler-

Model	EP 26 SD	EP 34 S	EP 34 SD
Solenoid Valf Voltajı	24 VDC or 110 VDC or 240 VAC		
Sprey Geniřlięi	6 - 200 mm	6 - 20 mm	6 - 80 mm
Ana Gövde / Hava Isıtıcısı Gücü	500 W / 600 W	200 W / 400 W	200 W / 400 W
Çalışma Voltajı	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Çalışma Basıncı	0,5 - 0,6 MPa/ 5 - 6 bar	0,5 - 0,6 MPa/ 5 - 6 bar	0,5 - 0,6 MPa/ 5 - 6 bar
Maksimum Açma/Kapama Çevrim Sayısı	4200	4200	4200

Etiket Tutkallama: EP 34 S ile temassız tutkal uygulaması.




EP 26 SD Çift Havalı Sprey Nozulu




Yüksek kapasiteli hava ısıtıcısı, EP 26 SD aplikatörüne entegre edilmiştir.



Dimensions EP 34 S / SD

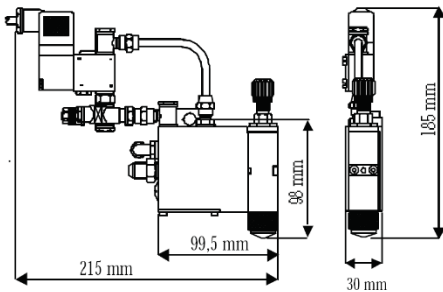

EP 26 SD

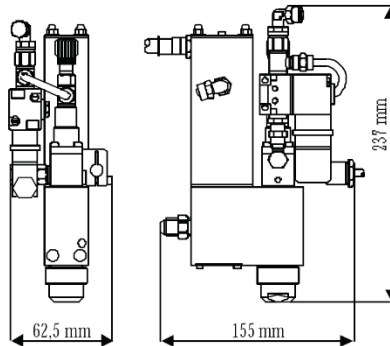

Weitere

Informationen

erhalten Sie bei

Ihrem Nordson-

Vertreter oder

bei Ihrer Nordson-

Regionalniederlassung.

Deutschland

Erkrath

+49 211 92 05 0 Telefon

+49 211 25 46 58 Fax

Schweiz

Vilters

+41 614 113 838 Telefon

+41 614 113 818 Fax

Österreich

Wien

+43 1 707 5521 Telefon

+43 1 707 5517 Fax

Sie finden uns
auch auf:



Veröffentlichung: 08/2021
© 2021 Nordson
Corporation. Alle Rechte
vorbehalten. Gedruckt in
den USA
Designänderungen
zwischen Druckauflagen
vorbehalten.

