

SolidBlue™ Sıcak Tutkal Uygulama Aplikatörleri



SolidBlue aplikatör ve modülleri, sektör lideri kullanım ömrünün iki katına kadar dayanıklılık sunar ve modül değiştirme maliyetlerini azaltır.

SolidBlue Aplikatör ve Modülleri

■ *Güvenilir ve uzun ömürlü çalışma sağlar.*

■ *Modül değiştirme maliyetlerini azaltır.*

■ *Daha hızlı kurulum için yeni*

EasyOn tasarımına sahiptir.

Renk kodlaması, AO/AC ve AO/SC çalışma tiplerinin kolayca ayırt edilmesini sağlar.

Plastik modül kapağı, kazara temas durumunda koruma sağlar.

Kontrol penceresi, modül performansının görsel olarak izlenmesine olanak tanır.

Myritex™ contalar, modülün kullanım ömrünü uzatır.

Geniş çaplı ısıtıcı, kullanım ömrünü artırır.

Aplikatör gövdesindeki yan kapak, toz ve kirin içeri girmesini önler.

SolidBlue aplikatör ve modülleri iki farklı tasarımda sunulur. SolidBlue S aplikatörler hava ile açılan/yay ile kapanan (AO/SC), SolidBlue A aplikatörler ise hava ile açılan/hava ile kapanan (AO/AC) çalışma sistemine sahiptir. Her iki aplikatör de sektör standardı Nordson H-200 Serisi aplikatörlere kıyasla iki kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.

Aplikatör modülleri tamamen yenilenebilir yapıdadır ve temel aplikatör gövdesi bileşenlerine kolayca erişilebilmesi, bakım işlemlerini daha kolay ve hızlı hâle getirir. Tüm tek ve çok modüllü aplikatörler, daha yüksek uygulama esnekliği ve sistem uyumluluğu sağlamak amacıyla aynı aplikatör gövdesi platformu üzerine üretilir. Yeni Best Choice™ yapılandırıcısı, uygulamanız için doğru aplikatör gövdesini hızlı ve kolay şekilde belirlemenizi sağlar; özel tasarımı aplikatör ihtiyacınızı en aza indirir ve teslimat süresini kısaltır.

Benzersiz EasyOn modül montaj sistemi şunları sağlar:


- Kılavuzlu, tek yönlü montaj (birbiriyle eşleşen modül ve aplikatör gövdesi yüzeyleri)
- Özellikle makinenin derin bölümlerinde bulunan aplikatör gövdelerinde daha kolay ve güvenli kurulum
- Geriye dönük uyumluluk (modüller mevcut Nordson aplikatör gövdelerine uyumludur)
- Daha sade tasarım



The EasyOn mark is your assurance of genuine Nordson quality.

* Patent applied for

SolidBlue™ Hot Melt Dispensing Guns

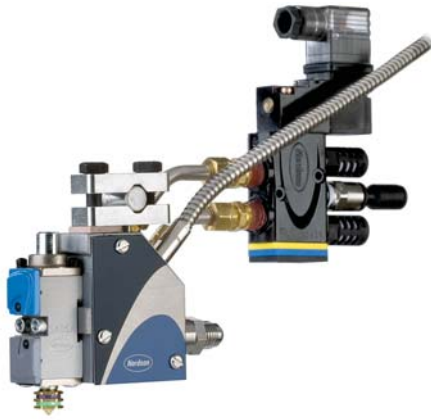

SolidBlue A guns are shipped with Nordson Saturn® solenoid valves to optimize gun performance.

Specifications

Operating Temperature	450° F (230° C) maximum
Operating Air Pressure¹	45 to 80 psi (3.1 to 5.5 bar)
Working Hydraulic Pressure	1500 psi (103 bar) maximum
Operating Speed	Exceeds 3500 cycles per minute
Precision Nozzles²	Single, multi-orifice, right-angle (controlled engagements)
Saturn® Solenoid Valves³	Nordson 24 VDC Saturn high-temperature solenoids recommended
Electrical Service	240 VAC, 50/60 Hz 200 VAC, 50/60 Hz optional

Notes:

¹ Recommended range. Dry, regulated, unlubricated air required for consistent gun operation.



² Optional nozzle/orifice diameters and centerline spacings are available.

³ Nordson specifies 24 VDC Saturn high-temperature valves for pattern accuracy and extended service life.



Color-coded plastic module covers provide easy identification of AO/AC (blue) or AO/SC (black) characteristics; gray color indicates ball/seat design.

Dimensions

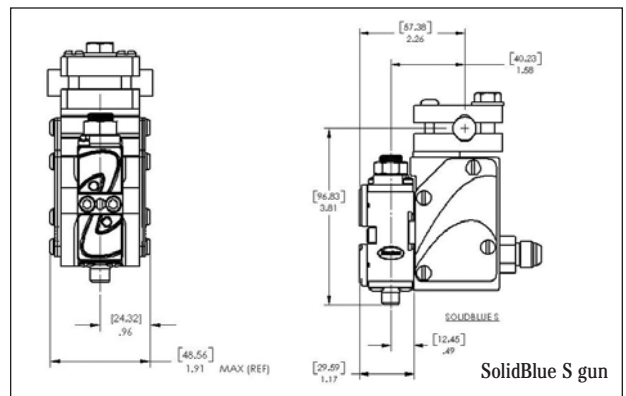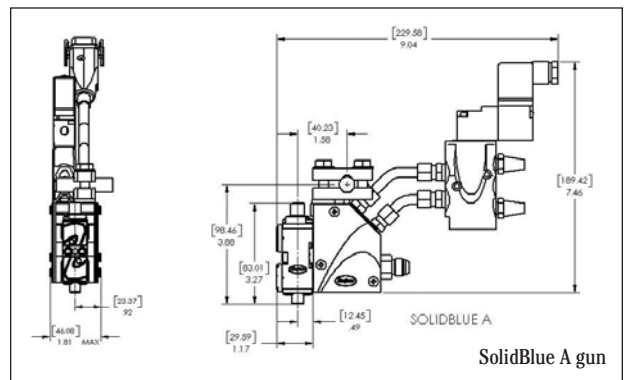

For more information, talk with your Nordson representative or contact your Nordson regional office.

United States

Duluth, Georgia
Telephone: (800) 683-2314
Toll-free Facsimile:
(866) 667-3329

Canada

Markham, Ontario
Telephone: (800) 463-3200
Facsimile: (905) 475-8821

Europe

Lüneburg, Germany
Telephone: (49) 4131-894-0
Facsimile: (49) 4131-894-149

Japan

Tokyo, Japan
Telephone: (81) 3-5762-2700
Facsimile: (81) 3-5762-2701

Asia/Australia/ Latin America

Amherst, Ohio
Telephone: (440) 985-4797
Facsimile: (440) 985-1096

www.nordson.com



When you expect more.®