

SureBead® Kendini Temizleyen Sıcak Tutkal Aplikatörleri

Tıkanmayan sıcak tutkal aplikatörleri, daha temiz çalışma, daha az bakım ihtiyacı ve daha kısa duruş süresi sağlar.



Özellikler

Nordson SureBead aplikatörleri, sorunsuz performans konusunda sektör standardını belirleyerek operasyonlarınızda daha uzun çalışma süresi ve daha yüksek verimlilik sağlar.

- Kendini temizleyen entegre iğneli ve düşük hacimli nozul tasarımı
- Renk kodlu halkalara sahip sökülebilir Saturn® tipi nozullar
- Uzun ömürlü Myritex™ contalar
- Easy-On™ Bowtie® tek yönlü montaj tasarımı
- Renk kodlu, dokunulduğunda serin kalan modül kapakları
- Tamamen yenilenebilir aplikatör modülleri

Avantajlar

- Tıkanmasız çalışma; duruş süresini, bakım ihtiyacını, parça değiştirme ve stok maliyetlerini en aza indirir.
- Aplikatör modülünü sökmeden, hatasız nozul ve tutkal çizgisi boyutu değişimi sağlar.
- Benzersiz contalar, modülün kullanım ömrünü uzatır.
- Kılavuzlu, tek yönlü montaj yapısı hızlı ve kolay kurulum sağlayarak çalışma süresini artırır.
- Operatörün sıcak yüzeylere daha az maruz kalması güvenliği artırır.
- Yenileme kitleri, yedek parça maliyetlerini azaltır.

*Patented

Nordson

SureBead® self-cleaning hot melt dispensing applicators

Specifications

Operating Temperature	450° F (230° C) maximum
Operating Air Pressure ¹	45 to 80 psi (3.1 to 5.5 bar)
Working Hydraulic Pressure	1500 psi (103 bar) maximum
Operating Speed	Exceeds 3500 cycles per minute
Precision Nozzles ²	Single; selected nozzle comes mounted on module
Saturn® Solenoid Valves ³	Nordson 24 VDC Saturn high-temperature solenoids recommended for peak performance
Electrical Service	240 VAC, 50/60 Hz 200 VAC, 50/60 Hz optional

Notes:

1. Recommended range. Dry, regulated, unlubricated air required for consistent gun operation.
2. Optional SureBead nozzle/orifice diameters and centerline spacings are available.
3. Nordson specifies 24 VDC Saturn high-temperature valves for pattern accuracy and extended service life.




Click on image
to view video

Color-coded plastic module covers provide easy identification of AO/AC (blue) or AO/SC (black) characteristics; brown color indicates needle/seal design.



Removable, reduced cavity nozzle allows fast bead size changes without removing the module

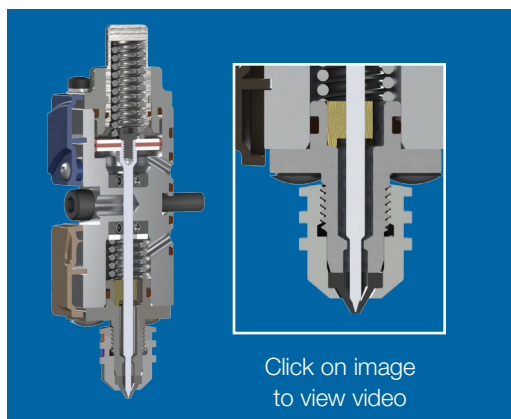

Click on image
to view video

Self-cleaning, non-clogging SureBead module with needle and seat design and integrated Saturn reduced cavity nozzle

For more information, speak with your Nordson representative or contact your Nordson regional office.



Scan with your
smart phone to
view video



PKL-11-5719
Reissued 5/12
© 2011 Nordson Corporation
All Rights Reserved.
Printed in U.S.A.
Nordson reserves the right to make design changes between printings.