

DuraPail® Bulk Melters

20-Litre Kova Tipi Eritici

Nordson® DuraPail kova tipi eritme üniteleri; sıcak tutkalların, sızdırmazlık malzemelerinin ve bütül ürünlerin 20 litrelik veya 5 galonluk kovalardan kolay ve düşük bakım ihtiyacıyla uygulanması için tasarlanmıştır. Manuel basınç kontrolü ve hava tahliye valfleri gibi birçok standart özellik, günlük kullanım ve bakım işlemlerini kolaylaştırır. DuraPail eritme üniteleri, tutkalın yalnızca üst yüzeyini eriterek kovada kalan malzemenin katı hâlde kalmasını sağlar.

DuraPail Eritme Üniteleri:

- **Günlük kullanımı kolaylaştırır.**
- **Üretimde esneklik sağlar.**
- **Tutkalın özelliklerini ve bütünlüğünü korur.**



Kullanımı kolay grafiksel kontroller, programlamayı basitleştirir ve sistem durumunu görüntüler.


Tek taraftan erişim, kontrol işlemlerini ve kova değişimini kolaylaştırır.



Çift hortum/aplikatör konfigürasyonu, standart Ni 120 Nordson hortum ve aplikatörlerini kullanır.

Basınç kontrol valfi, hassas ve ayarlanabilir basınç kontrolü sağlar.

Kova merkezleme veya kelepçe seçeneği, kovanın doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar.

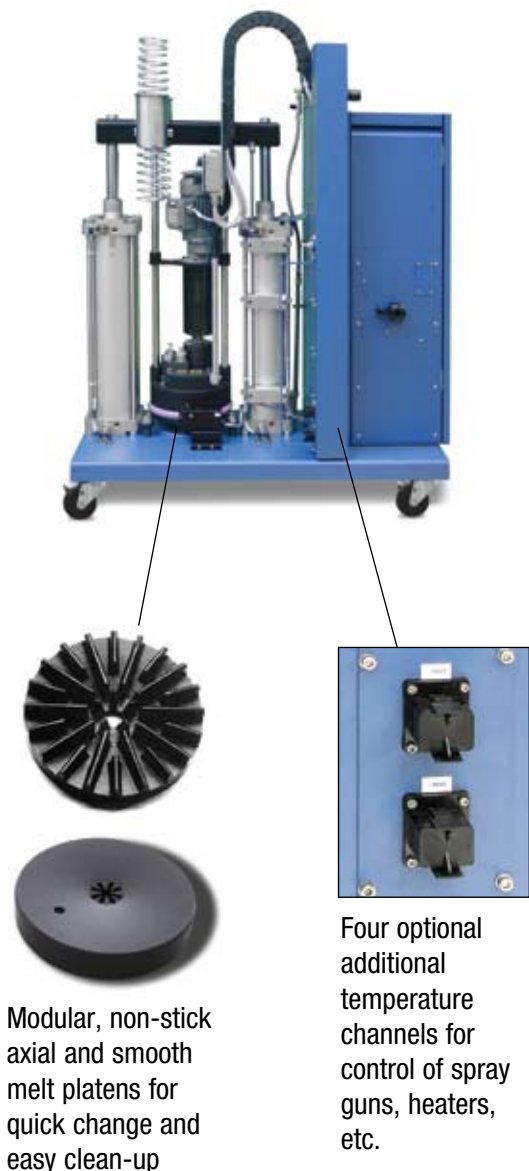

Modular, non-stick axial and smooth melt platens for quick change and easy clean-up

Four optional additional temperature channels for control of spray guns, heaters, etc.



Specifications

Type of System	Gerotor or gear pump with preset fixed speed AC motor
Pail Diameter	280 or 286 mm (11 or 11.3 in)
Maximum Pump Rate¹	92 kg/hr (203 lb/hr)
Number of Hoses/Guns	2 (hydraulic & electrical) 2 additional (electrical only)
Maximum Working Hydraulic Pressure	100 bars/10 MPA (1500 psi)
Operating Temperature Range	40 to 230°C (100 to 450°F)
Ambient Temperature Range	-5 to 50° C (23 to 122° F)
Temperature Control Stability	±1°C (2°F)
Temperature Sensor	Ni 120
Electrical Service²	200 VAC 3 phase delta 50/60 Hz 240 VAC 3 phase delta 50/60 Hz 400 VAC 3 phase Y 50/60 Hz 400 VAC 3 phase delta 50/60 Hz 480 VAC 3 phase delta 50/60 Hz
Maximum System Power Capacity	9100 watts
Weight (empty)³	335 kg (739 lb)
Input/Output Capability Standard	3 STD Outputs – programmable for function 4 STD Inputs – programmable for function
Melter Dimensions (W x H x D)	1190 x 1920 x 540 mm (46.9 x 75.6 x 21.3 in)
Installation Dimensions	1570 x 1920 x 903 mm (61.8 x 75.6 x 35.6 in)
Protection	IP54

¹ Actual rates will vary depending on adhesive type, application parameters and input voltage.

² Permitted deviation from rated line voltage is ±10%.

³ Weight depends on melter configuration.

For more information, talk with your Nordson representative or contact your Nordson regional office.

United States

Duluth, Georgia
Telephone: (800) 683-2314
Toll-free Facsimile:
(866) 667-3329

Canada

Markham, Ontario
Telephone: (800) 463-3200
Facsimile: (905) 475-8821

Europe

Lüneburg, Germany
Telephone: (49) 4131-894-0
Facsimile: (49) 4131-894-149

Japan

Tokyo, Japan
Telephone: (81) 3-5762-2700
Facsimile: (81) 3-5762-2701

Asia/Australia/ Latin America

Amherst, Ohio
Telephone: (440) 985-4797
Facsimile: (440) 985-1096

www.nordson.com



When you expect more.®