


Blue Series™ II Hot Melt Adhesive Hoses

with RediFlex™ II Mounting System

Blue Series II sıcak tutkal hortumu üretim prosesinizi geliştirir.

Nordson'un sunduğu bu yenilik daha kısa ısınma süresi ve enerji tüketiminde %10 kadar azalma sağlar.

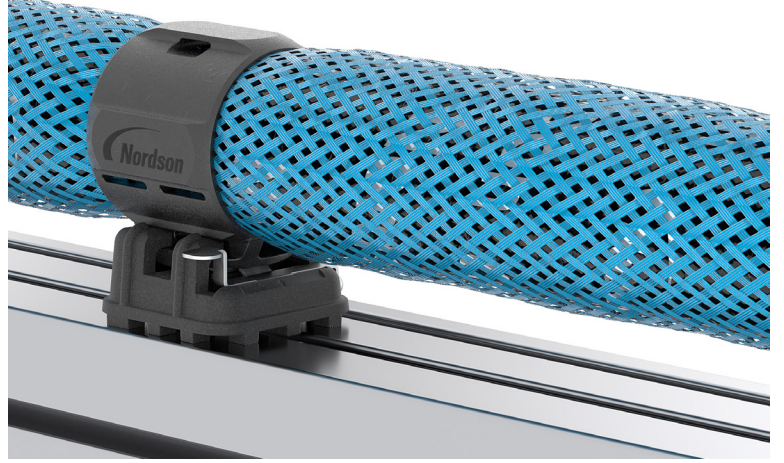

Gelişmiş, yenilikçi termal yönetimimiz, enerji tüketiminde % 10'a varan bir azalma ve ısınma süresinde % 7'ye varan bir azalma sağlar. Geliştirilmiş termal homojenlik, tankın içinden uygulama noktasına kadar tutarlı ve doğru bir yapışkan sıcaklığı sağlar. Optimize edilmiş Blue Series II sıcak tutkal hortumları, kömürleşmeyi ve tıkanmayı en aza indirmek ve proses kontrolünü artırmak için uçtan uca tutarlı bir sıcaklık sağlar.

Blue Serisi II hortumlar, viskozite tutarlılığı, enerji verimliliği ve dayanıklılıkta önemli iyileştirmeler sunar. Bu özellikler, üretkenliği artırmaya, işletme maliyetlerini düşürmeye ve süreç sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yardımcı olmak için sıcak tutkal uygulamalarını optimize etmek için kritik öneme sahiptir.

Özellikler

- Geliştirilmiş termal homojenlik
- Yenilikçi uçtan uca termal yönetim
- Eriticiden uygulama noktasına kadar tutarlı, doğru yapışkan sıcaklığı
- Optimize edilmiş sıcaklık yönetimi ve tutarlı viskozite
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 232°C (450°F)
- Entegre Redflex askılar, hortumun arızalanmasını önlemek için sıkıştırma ve keskin bükülmeden kaynaklanan hasar ve duruş sürelerini önler

Avantajlar

- Enerji tüketimini % 10'a kadar azaltın
- Isınma süresi % 7 kısaltıldı
- Aşırı sıcaklık nedeniyle oluşan kömür, hortum ve nozul tıkanıklıklarını en aza indirir
- Sabit sıcaklık ve viskoziteyi koruyarak çok fazla veya çok az yapıştırıcı uygulanmasını önlemeye yardımcı olur
- Proses kontrolünde belirgin artış
- Daha yüksek verimlilik
- Bir çok tutkal uygulaması için kullanıma uygundur
- Hemen hemen her fabrika ortamı için sağlam ve dayanıklı



Blue Series™ II Hot Melt Adhesive Hoses with RediFlex™ II Mounting system

Nordson, ürünlerinin sürekli iyileştirilmesine kendini adanmıştır. Kesinti sürenizi en aza indirmek ve verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için size en son yeniliği ve iyileştirilmiş performansı ve kaliteyi sunmak için kaynaklara ve teknolojilere yatırım yapıyoruz.

Specifications

Maximum Operating Temperature	232°C (450°F)
Maximum Hydraulic Pressure	10.34 MPa (1,500 psi) – 8 mm (5/16 in.) hoses
Electrical Service	120 VAC, 200 VAC or 240 VAC
IP Rating	IP54
Available Lengths	0.6 to 19.8 m (2 to 65 ft) depending on voltage

Length of hose m (ft)	Number of hangers (mounts are sold separately)
0.6 (2)	0
1.20 (4)	1
1.80 (6)	2
2.40 -3.00 (8-10)	3
3.60-4.20 (12-14)	4
4.80-5.40 (16-18)	5
6.00 (20)	7
7.20 (24)	8
9.10 (30)	10
10.70 (35)	11
11.60 (38)	13
13.40 (44)	15
15.20 (50)	17
19.80 (65)	22



Most hoses are CE and TÜV approved and UL listed. Approvals and listings appear on individual products.

