


Adhesive Tracking System

ProBlue® Flex Cihazları için Entegre Proses İzleme ve Kontrol

Yapıştırıcı takip teknolojimizle kaliteyi artırın ve üretim maliyetlerini azaltın.


- Tutkal tüketimini optimize edin
- Ürün başına tutkal kullanımını izleyin ve yönetin
- Ambalajların açılmasını en aza indirmek için tutkal uygulamasını doğrulayın

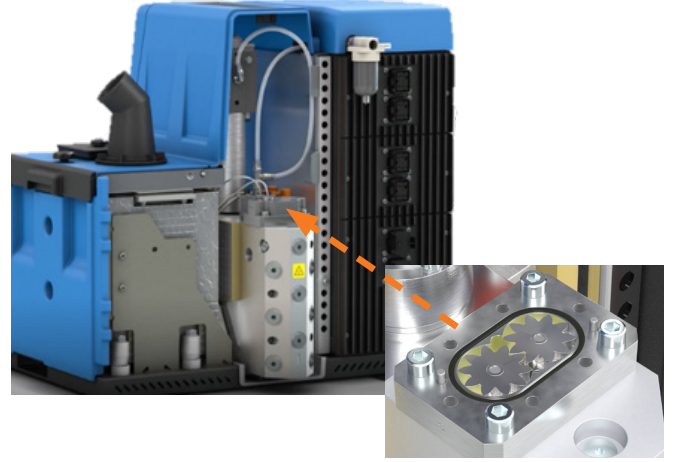

Ölçüm, İyileştirmeyi Sağlar

Nordson'un ProBlue® Flex cihazıyla birlikte kullanılan Tutkal Takip Sistemi (ATS), ürün bazında tutkal tüketiminin izlenmesini sağlar. Ayrıca, tutkal kullanım verilerine erişim sayesinde gereğinden fazla tutkal tüketimi en aza indirilir.


- Toplam ürün sayısını takip edin
- Saatlik, günlük ve ürün başına kullanılan tutkal miktarını ölçün
- Geçmiş verileri indirin veya gerçek zamanlı olarak görüntüleyin
- Esnek ihtiyaçlar için 50'ye kadar benzersiz reçete kaydedin
- Maliyet tasarrufu sağlamak için aşırı tutkal uygulamasını tespit edin
- Sorunsuz PLC entegrasyonu
- Değişken hat hızlarında doğru dozajlama için hız takip kontrolü

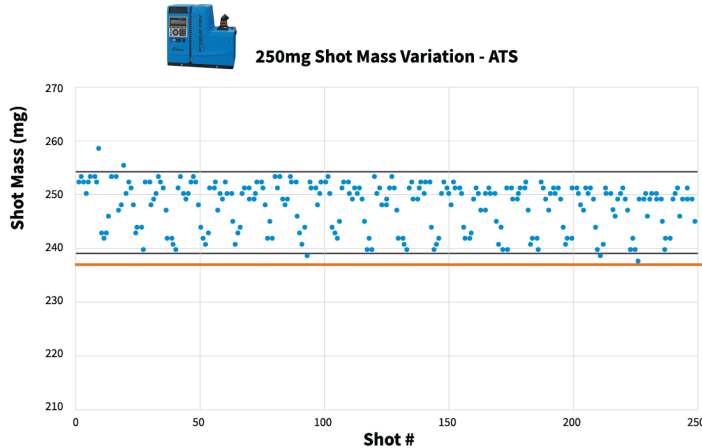

Hassasiyetin Gücünü Keşfedin

Tutkal Takip Sistemi Plus (ATS Plus), gelişmiş hidrolik regülasyon teknolojisiyle ProBlue® Flex cihazınızda son derece hassas basınç yönetimi sağlar. ATS Plus, basıncı kararlı seviyede tutarak doğru miktarda tutkalın uygulanmasını sağlar; böylece maliyetleri azaltır ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarır.

- ATS'nin tüm avantajları
- Hassas dozajlama için sektör lideri basınç yönetim sistemi
- Dozajdan dozaja daha yüksek tutarlılık
- Daha fazla tasarruf için azaltılmış proses değişkenliği
- Kaliteyi kontrol altında tutmak ve maliyetleri düşürmek için prosesleri optimize edin

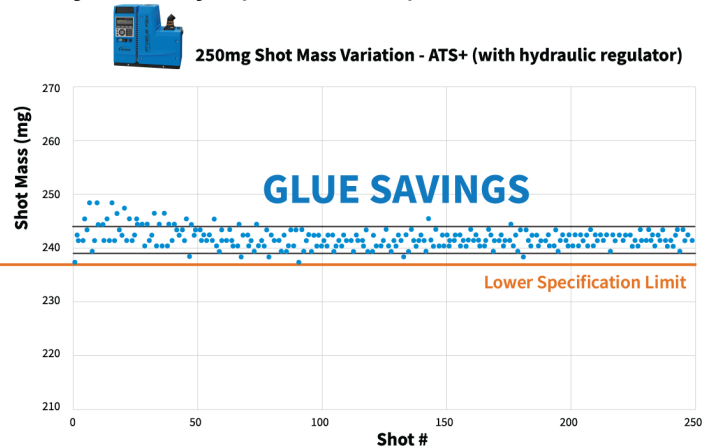

Adhesive Tracking System for ProBlue® Flex Melters

Adhesive Tracking System Specifications ¹

Min add-on weight per product without averaging	1 gram ²
Min add-on weight per product with averaging	30mg
Recommended averaging	8 grams of product ³
Native Resolution	0.0128 cc = 12.2mg (0.00003 lb)
Viscosity range	800 - 10,000 mPa-s (cP)
Alarm Range	5% to 50% of target add-on
Fault Range	5% to 50% of target add-on

¹Assuming SG = .96

²ATS Plus can in most cases record per-product without averaging.

³Number may be reduced depending on add-on volume per product.

Hydraulic Regulator Specifications

Output pressure range	0-48 bar (0-4800 kPa/0-700 psi)
Pilot air pressure range	0-6 bar (0-600 kPa/0-87 psi)
Pressure ratio	8,0:1
Viscosity range	800-10,000cP

Accessories

Remote user interface	Optional; Simplified setup & adjustment; monitor dispense volume in real-time
Product trigger	Photo eye recommended; required for measuring add-on per product
Light tower kit	Optional



UL/CUL